TENAX SPA VIA I° MAGGIO 226 – 37020 VOLARGNE (VR) ITALY P. +39 045 6887593 F. +39 045 6862456 tenax@tenax.it www.tenax.it

PROSEAL

Protettivo antimacchia per graniti

Oil Proof and water proof for granite

Descrizione / Description

PROSEAL è idoneo per la protezione superficiale dei graniti sia per uso interno che esterno. Si consiglia in genere su materiali a base quarzo e su materiali con presenza mista di silicati e carbonati. Funziona molto bene su superfici lucide, levigate, sabbiate e spazzolate.
Il protettivo antimacchia PROSEAL agisce sulla parte superficiale del materiale chiudendo le microporosità precludendo così l'entrata dei liquidi. Il materiale tuttavia rimane permeabile ai vapori e la superficie trattata, libera di respirare, mantiene le sue proprietà naturali. Non crea films superficiali.
Dopo l'applicazione, si può ottenere un leggero incremento di colore che dipende dal tipo di pietra.
Il prodotto mantiene buona resistenza all'esterno.

PROSEAL is suitable for the superficial protection of granite both for indoor and outdoor. We recommend PROSEAL on quarzitic stones and materials with different percentage of silicate and carbonate. It works very well on polished, honed, sandblast, and flamed surfaces.
PROSEAL operates in the micro-porosities of materials giving a protection against stain. PROSEAL does not create superficial films, and let the material transpires.
After the application a light increase of colour can be gotten that depends by the type of stone where the product is applied.
Good the resistance to the outside conditions.

Istruzioni d'uso / Instructions for use

Il prodotto deve essere applicato su superfici completamente asciutte e pulite. La presenza di acqua o polvere può rendere il trattamento non omogeneo.
Il prodotto può essere applicato a pennello, a spruzzo, con un panno o con una spugna facendo attenzione di applicare uniformemente la quantità che il materiale naturalmente assorbe. Se si applica in eccesso si crea un film superficiale appiccicoso.
Dopo pochi secondi dall'applicazione, rimuovere dalla superficie l'eccesso di prodotto con un panno pulito per evitare la formazione di film superficiali appiccicosi.
Per un buon risultato ripetere il trattamento dopo circa 10-15 minuti dalla prima applicazione. L'effetto antimacchia desiderato si raggiunge 24 ore dopo il trattamento. Nel caso di pavimenti, attendere 24 ore prima di camminare sulla superficie.
IMPORTANTE: quando una superficie viene trattata per la prima volta, è bene valutarne l'effetto su un campione o su un angolo nascosto.
Chiudere il contenitore dopo l'uso.

The product must be evenly applied on dry and clean materials. The presence of water, dust o dirty matter may influence the result regarding the uniformity of the surface.
We suggest to spread the product using a brush, sponge, cloth or through a gun spray. Use the right quantity that the material naturally can absorb. Then, after few seconds, clean (buff) the surfaces by a cleaned cloth. The excess may create a superficial sticky films, so the excess must be removed immediately after the application.
We suggest to repeat this treatment after 10-15 minutes from the first application. The effect of anti stain will be achieved after 24 hours from the treatment. In case of floor application, do not walk on the surface before.
IMPORTANT: when a surface is treated for the first time, we suggest to test PROSEAL on a small hidden part for testing the effect.
After usage, close the tins well sealed.

Tenax Aderisce a parametri LEED ed è socio ordinario del Green Building Council d'Italia, che opera nell'ambito della progettazione e costruzione di edifici eco compatibili
Tenax follows LEED's certification parameters and is an ordinary member of the "Italian Green Building Council", that verifies that a building project meets the highest green building and performance measures

SCHEDA TECNICA / TECHNICAL DATA SHEET 28/06/2010 rev 00

TENAX SPA VIA I° MAGGIO 226 – 37020 VOLARGNE (VR) ITALY P. +39 045 6887593 F. +39 045 6862456 tenax@tenax.it www.tenax.it

Dati tecnici

Densità a 25°C gr/cm3: 0,80
Aspetto: liquido opalescente
Colore standard: incolore
CONSUMO: Con un litro si trattano mediamente 20-30 metri quadri di materiale. Il consumo dipende molto dalla porosità del materiale.

Technical data

Density at 25°C gr/ml: 0,80
Aspect: liquid
Standard Colour: transparent/opalescent
QUANTITY TO BE USED: Normally with 1 litre is possible to treat 20-30 square meters of stone. The consume depends a lot from the porosity of the material.

Applicazione / Application

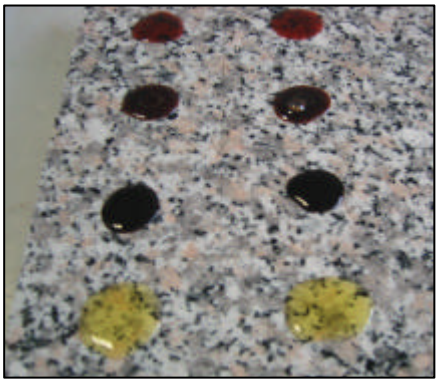

Effetto / Effect

Materiale / Material	Superficie / Surface		Risultato / Result
Marble	Lucido	Polished	Moderate
	Levigato / Spazzolato	Honed / Brushed	Moderate
Granite	Lucido	Polished	Very good
	Levigato / Spazzolato	Honed / Brushed	Very good
Exotic Granite	Lucido	Polished	Very good
	Levigato / Spazzolato	Honed / Brushed	Very good
Limestone, Sandstone	Lucido	Polished	Good
	Levigato / Spazzolato	Honed / Brushed	Good
Terrazzo, Concrete agglomerate	Lucido	Polished	Good
	Levigato / Spazzolato	Honed / Brushed	Good
Engineered Stone	Lucido	Polished	Moderate
	Levigato / Spazzolato	Honed / Brushed	Good

Tempo di Stoccaggio / Shelf life

Nelle normali condizioni di uso e lavoro, il prodotto ben conservato tra 18-25°C lontano da fonti di calore, umidità e luce diretta del sole viene garantito 1 anno.

The product will last at least 1 year in the normal condition between 18-25°c, kept away from source of heat, humidity and sun light

Misure di sicurezza / Safety rules

Proseal è un prodotto chimico. Prima dell'utilizzo si raccomanda di leggere la scheda di sicurezza e le note riportate sui barattoli/fusti.

Proseal is a chemical product. Please read the safety data sheet before usage and the rules written on the label on the tins/drums.

Le informazioni contenute in questa scheda tecnica sono basate su prove eseguite presso i nostri laboratori e sono corrette in base alle nostre esperienze. Tali dati possono essere cambiati senza nessun preavviso e non sono da considerare legalmente rilevanti. È' responsabilità del cliente verificare l'idoneità del prodotto prima dell'uso. È obbligo del cliente verificare che l'utilizzo del prodotto sia conforme alle leggi, norme e brevetti vigenti nel paese in uso.
The information included in the present technical data sheet are based on tests carried on in our laboratory and are correct, based on our experience. The present data can be changed without notice and shall not be considered legally relevant. It is under the responsibility of the customer to verify the suitability of the product before use. It is obligation of the customer to verify that the use of the product is done according to laws, legislation, patents of the customer's country.

Tenax Aderisce a parametri LEED ed è socio ordinario del Green Building Council d'Italia, che opera nell'ambito della progettazione e costruzione di edifici eco compatibili
Tenax follows LEED's certification parameters and is an ordinary member of the "Italian Green Building Council", that verifies that a building project meets the highest green building and performance measures

PROSEAL

IT

REV 06/2019

IMPERMEABILIZZANTE ANTI-MACCHIA

Protettivo antimacchia, idoneo per la protezione profonda di granito, pietra calcarea, arenaria e terracotta per uso sia interno che esterno. Si consiglia in genere su materiali a base quarzo e su materiali con presenza mista di silicati e carbonati. Ottimo su prodotti in terracotta fatti a mano.

BASE SOLVENTE **EFFETTO NATURALE**

DOVE APPLICARLO

- **PIETRE NATURALI**
- **MARMO**
- **GRANITO**
- **COTTO**

CARATTERISTICHE TECNICHE

Idro-oleo repellente, antimacchia base solvente. Ha un'elevata capacità di penetrazione nei materiali più compatti che consente un'eccellente protezione in profondità. Penetra e si deposita nelle microporosità del materiale proteggendolo da ogni tipo di sporco, senza alterare la naturale traspirabilità del materiale.

ULTERIORI VANTAGGI

- OTTIMO PROTETTIVO ANTIMACCHIA ANCHE SU MATERIALI LAPIDEI CON FINITURA LUCIDA
- NON RAVVIVA IL COLORE
- LUNGA RESISTENZA AL TRAFFICO E AGLI AGENTI ATMOSFERICI IN ESTERNO
- OTTIMO SIA ALL'INTERNO SIA ALL'ESTERNO

COME APPLICARLO

Strumenti

Applicabile a pennello, a spruzzo, con un panno o una spugna.

Modalità

Applicare il prodotto puro su superfici completamente asciutte e pulite, usando un pennello, un panno, una spugna o a spruzzo con una pompa airless in esterno. Applicare uniformemente la quantità che il materiale naturalmente assorbe. Se si applica in eccesso si crea un film superficiale appiccicoso, da rimuovere con un panno o della carta assorbente pulita. Ripetere il trattamento dopo 15 minuti dalla prima applicazione, applicando il prodotto bagnato su bagnato ed evitando la luce solare diretta sulla superficie. Dopo l'applicazione attendere 24 ore prima di camminare sulla superficie.

DATI TECNICI

Densità a 25 °C gr/cm³	0.805
Aspetto	liquido opalescente
Colore	incolore

COPERTURA

Il consumo dipende in gran parte dalla porosità del materiale	
1L di prodotto	20-30 m² 215-323 sq.ft.

CONFEZIONE

0,25-1-5-10-20-200 litri.

COME CONSERVARLO

In condizioni d'uso e di lavoro standard il prodotto adeguatamente conservato, lontano da fonti di calore, umidità e luce solare diretta, è garantito per 24 mesi. Chiudere accuratamente la confezione dopo l'uso.

AVVERTENZE

Tenere fuori dalla portata dei bambini. Evitare il contatto con la pelle e gli occhi. Non miscelare con altre sostanze.

LEGISLAZIONE

Prima dell'utilizzo si raccomanda di leggere le istruzioni della scheda tecnica di sicurezza e le note riportate sulle confezioni.

CHIUDERE IL CONTENITORE DOPO L'USO.

SOLO PER USO PROFESSIONALE.

Le informazioni contenute nella scheda tecnica sono aggiornate e corrette alla data della pubblicazione. Dal momento che TENAX non è in grado di controllare o prevedere le possibili condizioni d'uso del prodotto, si raccomanda all'utilizzatore di riesaminare le informazioni sulla base dello specifico uso previsto. TENAX non è responsabile per danni di qualsiasi natura, risultanti dall'uso del prodotto o dall'aver fatto affidamento sulle informazioni contenute nella scheda tecnica. TENAX non è responsabile dell'uso scorretto del prodotto

Scansionare per accedere ai contributi multimediali

UNI EN ISO 9001:2008 CERTIQUALITY SISTEMA DI GESTIONE QUALITÀ CERTIFICATO
Tenax è certificata Iso 9001:2008.
Tenax è socio ordinario del Green Building Council d'Italia.
Tenax è certificata AEO presso l'Agenzia delle Dogane.
Tenax fa parte dell'Albo dei laboratori di ricerca del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca.

MADE in ITALY

A VOSTRA DISPOSIZIONE TENAX.IT

DDMADVERTISING.COM

PROSEAL

EN

REV 06/2019

SEALER

Anti-stain protector suitable for protecting in depth granite marble, limestone, sandstone and terracotta for indoor and outdoor use. It is generally recommended for quartz-based materials and materials with mixed presence of silicates and carbonates. Great on handmade terracotta.

SOLVENT BASE **NATURAL EFFECT**

WHERE TO APPLY IT

- **NATURAL STONES**
- **MARBLE**
- **GRANITE**
- **COTTO**

TECHNICAL CHARACTERISTICS

Water-oil repellent, stain protection. It has a high capacity of penetration into more compact material that allows excellent protection in depth. Penetrates and settles in the microporosities of the material protecting it from any kind of dirt, without altering the natural breathable of the material.

PLUS/ADVANTAGES

- GREAT ANTI-STAIN PROTECTOR EVEN ON STONE MATERIALS WITH GLOSSY FINISH
- NOT COLOUR ENHANCING
- RESISTS TO TRAFFIC AND OUTDOOR WEATHERING FOR LONG
- GREAT FOR BOTH INDOOR AND OUTDOOR

HOW TO APPLY IT

Tools

Applied by paintbrush, spraying, with a cloth or sponge.

Mode

To be applied pure on completely dry and clean surfaces, using a paintbrush, cloth, sponge or spraying with an airless pump for outdoor. Apply the amount that the material naturally absorbs evenly. If it is applied in excess a sticky residue is created to be removed from the surface with a cloth or clean absorbent paper. Repeat the operation after 15 minutes from the first application, applying wet on wet avoiding direct sunlight on the surface. After application, do not step on the surface, for 24 hours.

TECHNICAL DATA

Density at 25°C gr/cm³	0.805
Appearance	opalescent liquid
Colour	colourless

COVERAGE

The consumption depends greatly on the porosity of the material

1L of product	20-30 m² 215-323 sq.ft.

PACKAGING

0,25-1-5-10-20-200 litres.

HOW TO STORE IT

Under normal conditions of use and work, the product stored properly away from heat, moisture and direct sunlight is guaranteed 24 months. Close carefully the packaging after use.

WARNINGS

Keep out of reach of children. Avoid contact with skin and eyes. Do not mix with other substances.

LEGISLATION

Before use please read the instructions on the safety data sheet and the following notes on the cans.

CLOSE THE CONTAINER AFTER USE.

FOR PROFESSIONAL USE ONLY.

Information contained in this data sheet is up-to-date and correct as at the date of issue. As TENAX cannot control or anticipate the conditions under which this product may be used, each user should review the information in specific context of the planned use. TENAX will not be responsible for damages of any nature resulting from the use or reliance upon the information contained in this data sheet. TENAX is not responsible for incorrect use of the product.

Scans to access multimedia contributions

UNI EN ISO 9001:2008 CERTIQUALITY SISTEMA DI GESTIONE QUALITÀ CERTIFICATO
Tenax is Iso 9001:2008 certified.
Tenax is an ordinary member of the Green Building Council Italy.
Tenax is AEO certified at the Customs Agency.
Tenax is a member of the Register Deo of Research Labs of the Ministry of education, of the University and Research.

MADE in ITALY

AT YOUR DISPOSAL TENAX.IT

DDMADVERTISING.COM